


BARRE D'ECARTEMENT

pour trapèze fixe ou ballant (Réf.A-BE20)

Spacing for trapeze

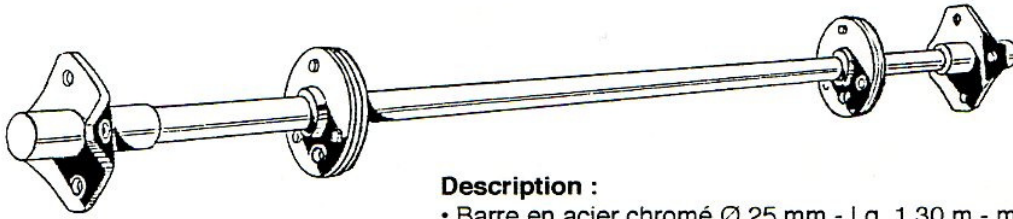

Description :

- Barre en acier chromé Ø 25 mm - Lg. 1,30 m - masse 8 kg
- 6 points de fixation pour haubans.
- 2 points d'accrochage latéraux pour corde ou longe.
- Accrochage du trapèze sur roulements à billes, dont l'écartement et le plan de rotation sont réglables.
- Charge utile moyenne : 800 kg, tenant compte que le trapèze peut être utilisé en ballant (suspentes de 4 m) avec 2 trapézistes + le longeur.


Montage :

- suspendre la barre (par des maillons rapides Ø 8 mm) par 6 haubans : 2 haubans de suspension, 4 de tension latérale (maillons et haubans non fournis)
- positionner les roulements à billes à l'écartement voulu (ser-rage par vis Allen)

Exemple, pour un trapèze de 55 cm :

- écartement 0,70 m si longueur des suspentes 2,50 m.
- " 1,00 m " " 4,00 m.


- accrocher le trapèze (par ses maillons rapides) aux flasques des roulements.
- procéder au réglage de l'angle des roulements, si nécessaire. (voir ci-dessous)
- accrocher éventuellement corde, ou poulies pour longe.
- tendre les haubans pour positionner le trapèze à la hauteur souhaitée, en veillant à maintenir la barre d'écartement bien horizontale.

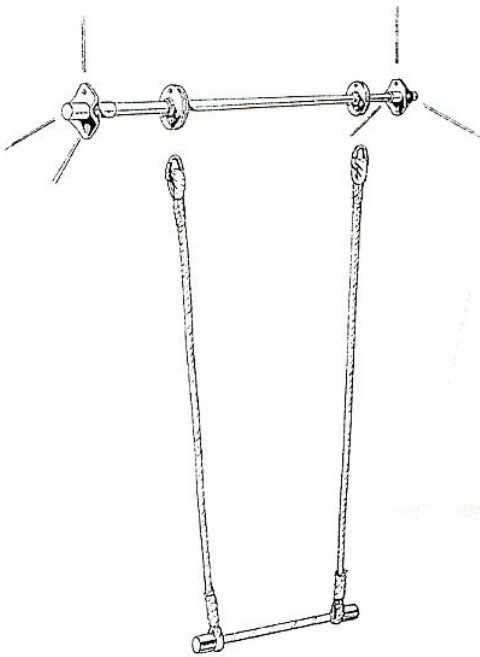


Réglage du plan de rotation des roulements, selon l'angle des suspentes par rapport à la barre. Ce réglage est recommandé pour assurer un excellent ballant et éviter des contraintes anormales sur l'équipement.

Procéder comme suit :

- desserrer les 3 boulons de chaque flasque de roulement,
- mettre les suspentes du trapèze en tension,
- aligner les 2 flasques aux suspentes,
- resserrer les boulons des flasques.

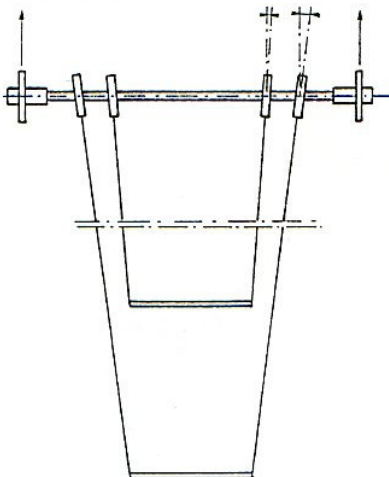

FIXATION DE LA BARRE

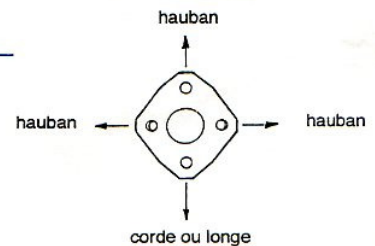

Précautions

- Vérifier périodiquement :
 - le bon état et l'accrochage du matériel aérien.
 - la bonne fixation des lestés du trapèze ballant.
- Utiliser autant que possible les moyens de sécurité tels que longes, ceintures, matelas. Voir notices.

Nous garantissons notre matériel contre tout défaut de fabrication préjudiciable à son emploi, sous réserve que celui-ci soit conforme à l'usage prévu.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences liées à l'utilisation de ce matériel.

UNICYCLE FRANCE

